

## CMS-II

Компактный контроллер управления системой маскировки звука


Модель контроллера **CMS-II** является полноценной системой маскировки звука. Он компактен и прост в использовании, благодаря сенсорному дисплею. Данный контроллер предназначен для небольших и средних офисных помещений с площадью до 465 м<sup>2</sup>. Данное решение оптимально по соотношению цена-качество.

Контроллер **CMS-II** обеспечивает:


- сенсорный дисплей
- управление двумя зонами
- до 12-ти громкоговорителей на канал
- независимые настройки для каждого канала:
  - регулировка громкости
  - регулировка уровня низких и средних частот
  - предустановки эквалайзера (12 предустановок)
  - настраиваемый период повышения громкости
- воспроизведение аудио/речевых сообщений
  - отключение звукомаскировки при речевых сообщениях
  - логический вход для подключения систем оповещения
- двухуровневая блокировка устройства
- возможности монтажа
  - настольное
  - настенное
  - врезное



Контроллер CMS-II поддерживает работу со всеми громкоговорителями Soft dB, что позволяет установить систему практически в любых офисных конфигурациях: open space, закрытые офисы, переговорные комнаты, потолочные плитки, открытый потолок, фальшпотолок, потолки из металла и пр.

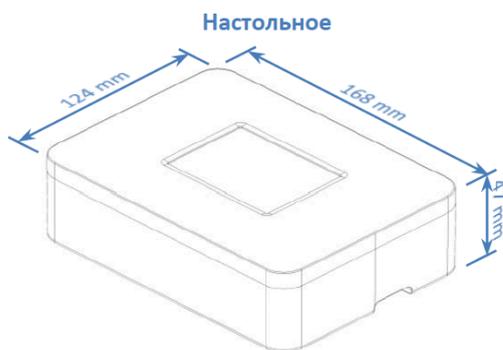

Углубление для  
укладки кабеля

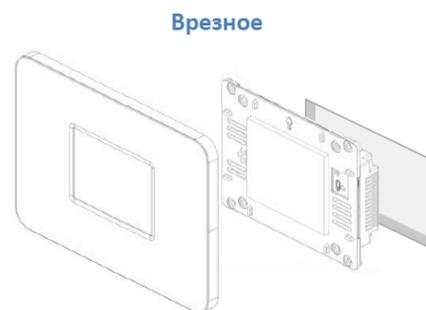

Монтаж во врезную коробку

## Спецификация

Выходы (количество зон)	CMCS-II-2ch	CMCS-II-1ch
количество выходов (зон)	2	1
максимальное количество подключаемых громкоговорителей на каждый выход	12	
тип подключения	винтовое соединение на два контакта	
Звукомаскировка		
уровень громкости звукомаскировки	±10 дБ относительно выбранной предустановки эквалайзера	
Преднастройки звукомаскировки	12 предустановок эквалайзера, регулировка ±5 дБ низкие/средние частоты	
автоматическое увеличение громкости звукомаскировки на заданный уровень	определяется пользователем, от одного дня до четырех недель	
Воспроизведение музыки и голосовых сообщений		
количество входов для подключения	1 (Сtereo, ±1,5 В)	
тип подключения	винтовое соединение на три контакта	
функция микшера	независимо для каждого выходного канала	
уровень громкости	диапазон 0-100%, шаг 1%	
эквалайзер	регулировка ±5 дБ низкие/средние частоты	
Логический вход для подключения систем оповещения		
количество входов для подключения	1	
функция регулирования уровня громкости	винтовое соединение на два контакта, изолированное	
функция	отключение звукомаскировки при речевых сообщениях	
Электропитание		
потребляемая мощность	CMCS-II-2ch 50Вт	CMCS-II-1ch 25Вт
рабочее напряжение	24В	
тип подключения	двухконтактный штырьковой разъем	
Физические параметры		
Размеры, мм	168x124x47	
вес, гр	450	
вариант монтажа	настольный, врезной*, накладной	
Гарантия		

V20180710

гарантия	5 лет
----------	-------

### Сертификаты о прохождении функционального тестирования

UL 623685 - стандарт требования безопасности для аудио, видео и аналогичного электронного оборудования

FCC – EN 55103-1&2 - сертификат электромагнитной совместимости

### Сертификаты от организации ASTM

ASTM E1374-06 (11) - нормативный документ по акустике для открытого офиса, применимый к стандартам ASTM

ASTM E1573-09 - стандартный метод тестирования для оценки звуков маскировки в открытом офисе с использованием уровней звукового давления

ASTM E1130-08 - стандартный метод тестирования для объективного измерения конфиденциальности речи в открытых офисах с использованием индекса разборчивости речи

ASTM E2638 - стандартный метод испытаний для объективного измерения конфиденциальности речи, предоставляемые закрытыми помещениями

\*может быть установлено в монтажную коробку, например Nema 3-Gang device box