



SMS-VIBX

Виброизлучающий громкоговоритель для системы звукомаскировки.

Динамик SMS-VIBX предназначен для создания оптимального маскирующего уровня звука при монтаже в крайне маленьких пространствах, где невозможно установить стандартный громкоговоритель. При установке на твердую поверхность, например гипсовая стена или потолок, SMS-VibX преобразует эту поверхность в громкоговоритель. Результатом является диффузный звук, идеально подходящий для маскировки звука.

Спецификация	
Мощность	5 Вт
Материал корпуса	Пожаробезопасный ABS пластик
Частотная характеристика	100 Гц - 10 кГц
Подключение	винтовое соединение
Параметры излучателя	виброизлучатель
Максимальное количество подключаемых устройств VibX на канал	4 на каждый канал контроллера
Тип монтажа	Самоклеящиеся *
Цвет	Белый (RAL9016)
Вес	0,14 кг
Вес в упаковке	0,25 кг
Размеры упаковки	14,5x14,5x3,5 см

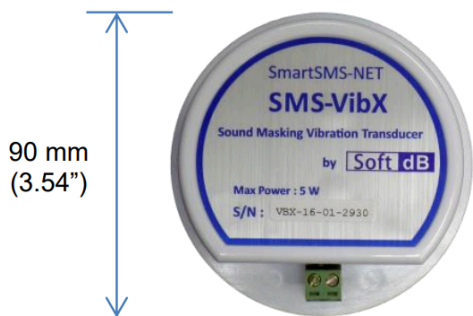

* для на чистой поверхности, такой как окрашенный гипс. Используйте строительный клей на более шероховатой поверхности.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

SMS-VibX - это виброизлучатель, который предназначен для маскировки звука.

SMS-VibX также является рекомендуемой альтернативой накладным динамикам, в случае отделки потолка помещения гипсом или деревом. В отличие от встраиваемых или динамиков прямого поля, не создается акустических “горячих точек”, тем самым обеспечивается значительно более рассеянное звуковое поле для большей однородности маскировки звука.

SMS-VibX предоставляет инновационную альтернативу встраиваемым динамикам для обеспечения равномерного распределения звука без какого-либо ущерба для потолка.

SMS-VibX не подходит для воспроизведения музыки или речевых сообщений.

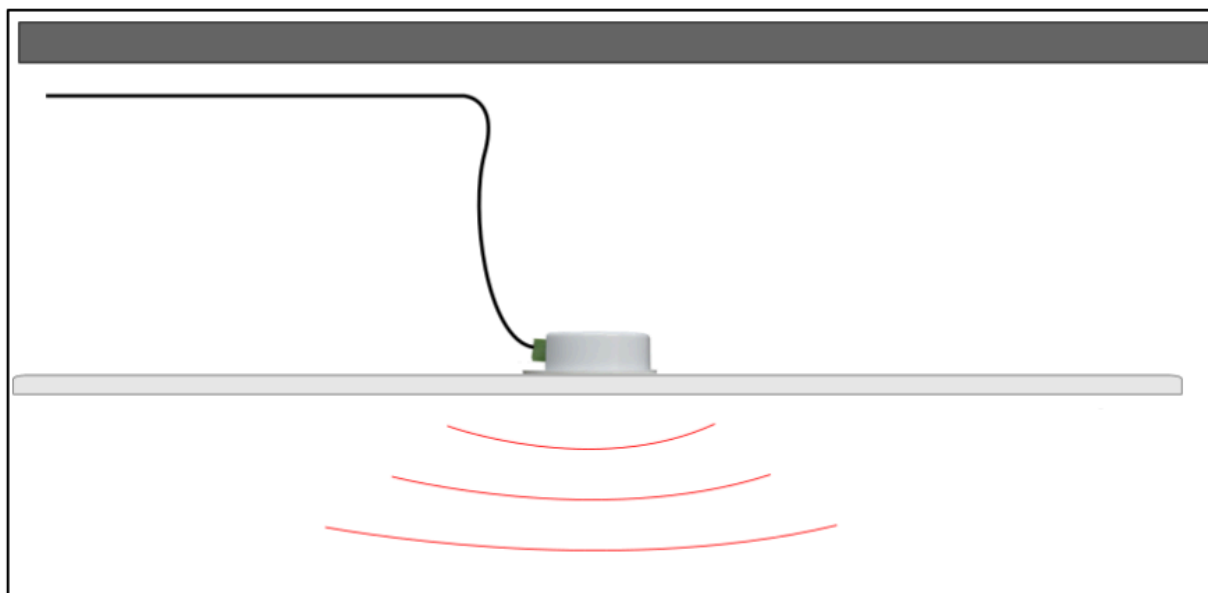

Пример монтажа SMS-VibX на потолок из гипсокартона.

Рекомендации при проектировании:

Рекомендуемое расстояние между громкоговорителями SMS-VIBX рассчитывается по формуле:

Потолок из гипсокартона: $\text{Расстояние} = \text{Высота до фальш потолка} + 1,8 \text{ м}$

Для примера: высота до фальш потолка из гипсокартона равна 2,7 м, поэтому громкоговорителями SMS-VIBX могут быть установлены через 4,5 м. друг от друга.

Подключение:

В одну зону может быть подключено до четырех устройств SMS-VIBX. Устройства могут быть подключены параллельно.