


## CMS-CTP ЕДИНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Часть системы smartSMS-NET для централизованного управления системой маскировки звука


- сенсорный дисплей 7"
- настенный монтаж
- простой и удобный доступ к регулировкам уровня громкости системы маскировки звука и/или воспроизведения музыки в любой зоне
- защищенный паролем доступ



Управляйте уровнем громкости на экране для любого проекта или зоны

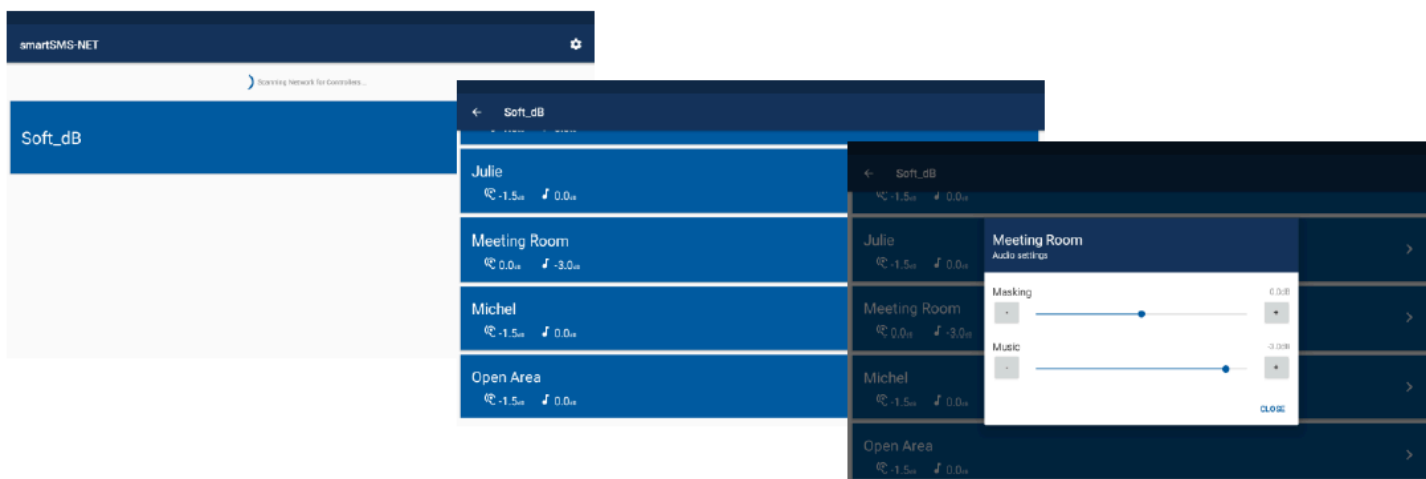

Подключение: кабель витой пары или беспроводное подключение (WiFi)

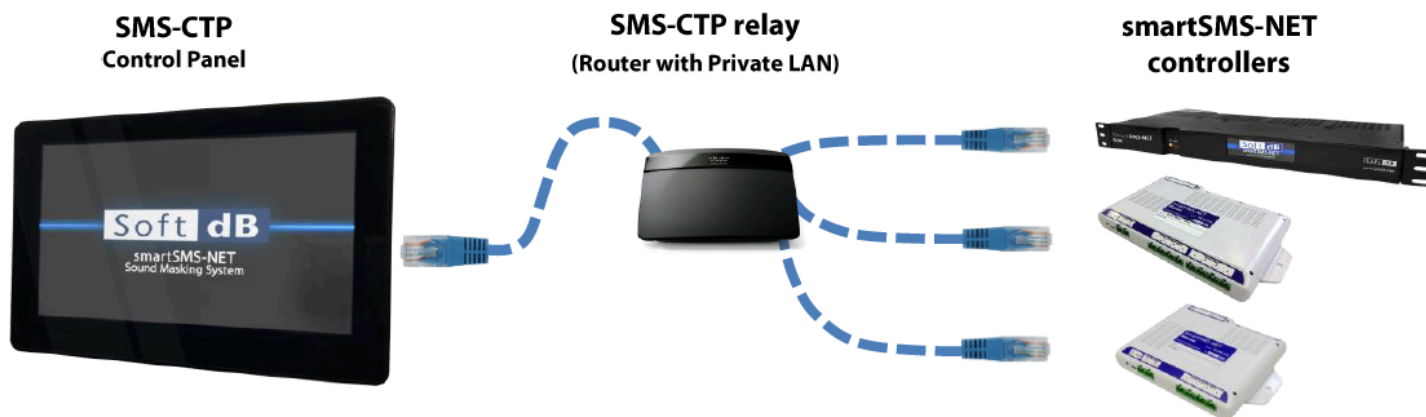

## Спецификация

Уровни громкости	
маскировка звука	±10 дБ в зависимости от калибровки системы
воспроизведение музыки	30 дБ
Сетевые подключения	
управление	TCP/IP
варианты подключения	Ethernet (витая пара с коннектором 8p8c) или WiFi (802.11b/g/n)
протокол управления	проприетарный
Параметры экрана	
диагональ	7 дюймов
разрешение	1024*600 пикс.
яркость	350 кд/м <sup>2</sup>
технология сенсорной панели	емкостная
Электропитание	
основное	внешний блок электропитания (постоянный ток), 9-36 В
альтернативный вариант	PoE, стандарт IEEE 802.3.af, 48В
максимальная мощность	15 Вт
Физические параметры	
Размеры, мм	182x121x25
вес, гр	400
вариант монтажа	накладной
Аксессуары	
внешний защитный корпус	блокируемый на ключ корпус из поликарбоната, размеры 248x184x86 мм.
PoE инжектор	19 Вт IEEE 802.3af пропускная способность 10/100 Мбит/с

Легкая установка при использовании крепежных отверстий или клеевого слоя

