


SMS-ZN-VC

Регулятор уровня громкости для зоны системы звукомаскировки.


Контроллер smartSMS-NET имеет возможность подключения двух регуляторов уровня громкости, которые могут регулировать уровень звукомаскировки и/или музыкального оповещения в любой зоне или в группе зон. Регулятор SMS-ZN-VC подключается напрямую к контроллеру smartSMS-NET.

Спецификация	
Настенная панель	Decora, однопостовая
Цвет	Белый, черный, миндаль
Разъемы для подключения	Винтовое подключение
Рекомендуемый кабель	22AWG-2, экранированный

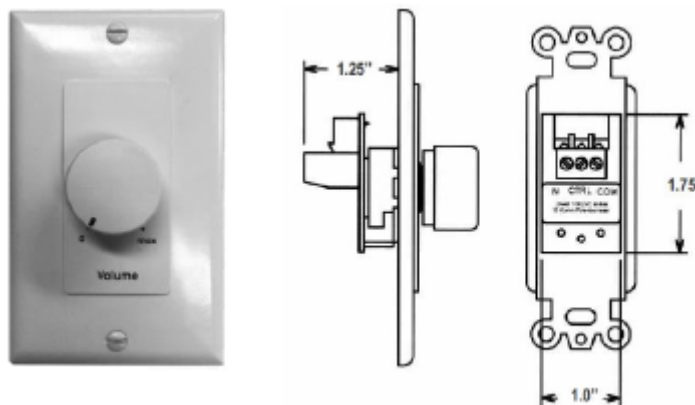

Инструкция по подключению

Используйте экранированный кабель 22 AWG для подключения регулятора SMS-ZN-VC к контроллеру smartSMS-NET. На SMS-ZN-VC подключите красный провод к разьему «CTRL». Черный провод к разьему «COM». Контакт экрана оставьте отключенным. На контроллере smartSMS-NET подключите красный провод к разьему «+» и подключите черный провод и экран к разьему «-».

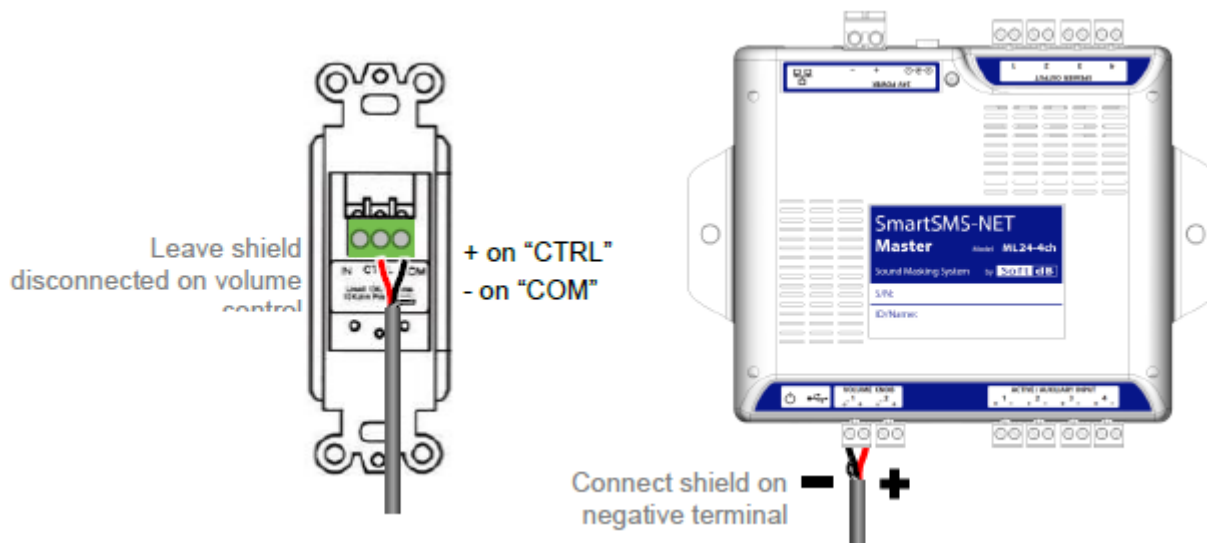

Примечание. Когда используется длинный кабель для регулятора, рекомендуется прокладывать кабель отдельно от кабельной линии громкоговорителей. Рекомендуемое минимальное расстояние = 30 см между проводами динамика и кабелем регулировки громкости.

V20180710