


SMS-SURF4


Встраиваемый громкоговоритель для системы звукомаскировки.

Динамик SMS-SURF4 предназначен для создания оптимального маскирующего уровня звука при монтаже в фальш потолок.

Спецификация	
Мощность	10 Вт
Напряжение	25В
Чувствительность	87 дБ
Материал корпуса	Сталь
Частотная характеристика	100 Гц - 10 кГц
Подключение	винтовое соединение типа Phoenix 5.0 мм
Параметры вувфера	9,5 см (4")
Цвет	Белый (RAL9016)
Крепеж для подвеса	10 мм кольцо в центре
Сейсмическая безопасность	3x5 мм отверстия в верхней части
Сертификаты	UL 60065 / UL2043
Вес	1,2 кг
Вес в упаковке	1,9 кг
Размеры упаковки	17x17x18 см
Крепление	пружинные упоры, 2 шт.
Диаметр монтажного отверстия	100 мм

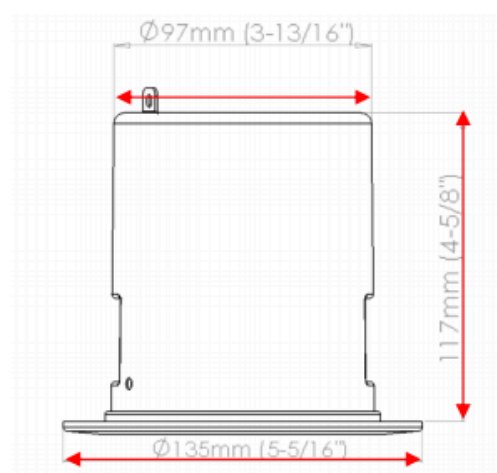

Frequency Response

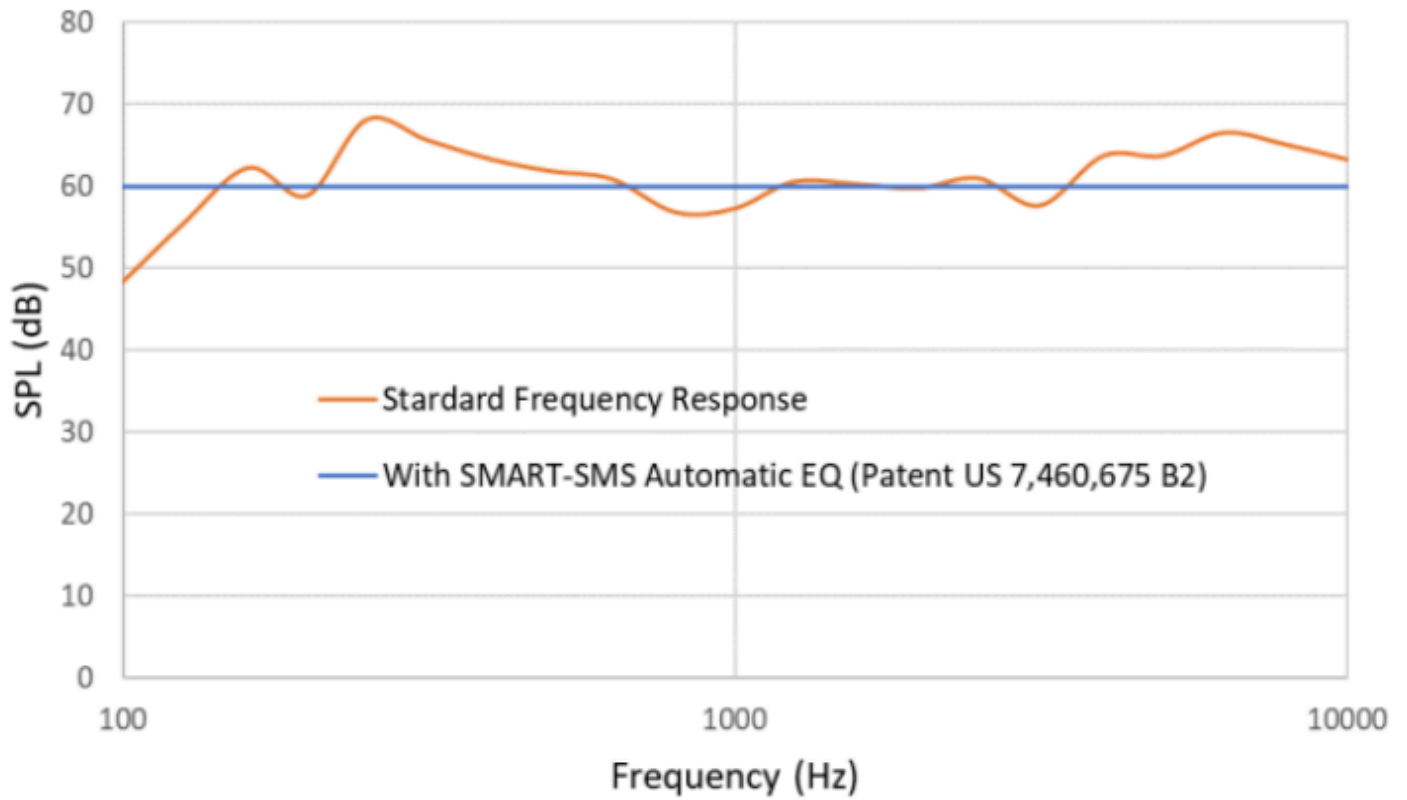

Directivity

